

DURCHLAUFERHITZER VOLLELEKTRONISCH GEREGLT DE 24 EL TOP (UMSCHALTBAR)

FÜR DUSCHE, KÜCHE, BAD UND HANDWASCHBECKEN

DIE ZANKER DURCHLAUFERHITZER VOLLELEKTRONISCH. SICHER. KOMFORTABEL UND ÖKONOMISCH

Der DE 24 EL TOP vereint modernste vollelektronische Regelung, durchdachte Zusatz-Funktionen und innovative Sicherheits- und ECO-Konzepte in einem Premiumgerät. Für maximalen unbegrenzten Warmwasserkomfort an allen Zapfstellen in Wohnungen und Einfamilienhäusern.

Durchflussmenge, gradgenaue Temperatur, Wellnessprogramme, u.v.m. sind individuell einstellbar und über das Multifunktions-Farbdisplay jederzeit im Blick. Mit dem DE 24 EL TOP können bis zu 140,- €/Jahr Energiekosten gegenüber hydraulischen Geräten gespart werden.



DE 24 EL TOP




- Elegantes Design – nur 93 mm tief
- Temperaturbegrenzung programmierbar
- Elektronische Luftblasenerkennung
- Direktheizung verhindert Kalkbildung im Gerät
- Integriertes Diagnosesystem
- Installation auch in Verbindung mit Kunststoffrohrsystemen (Herstellerangaben beachten)
- Schutzart IP25
- Stromversorgung mit Festanschluss
- Umschaltbare Leistung bei DE 24 EL TOP (bei 18, 21, 24 kW Absicherung min. 32 A)
- Einfache Montage:
 - Befestigung mit Schnellspanner
 - Elektroanschluss oben und unten möglich (Festanschluss)
- Temperaturwahl: (Off-Funktion) „0“ - Stellung, 30 - 60 °C
- Gradgenaue Temperaturvorwahl durch gut lesbares, 2-farbig hinterleuchtetes LC-Display
- Schnelle Regelelektronik für höchsten Duschkomfort
- Solargeeignet für Zulauftemperaturen bis 65 °C; Nacherwärmung bis 45 °C
- **Funktaster:** Zum einfachen Programmieren der Auslauftemperatur für den nächsten Zapfvorgang per Fernbedienung



WARMWASSERGERÄTE

DURCHLAUFERHITZER VOLLELEKTRONISCH GEREGLT DE 24 EL TOP

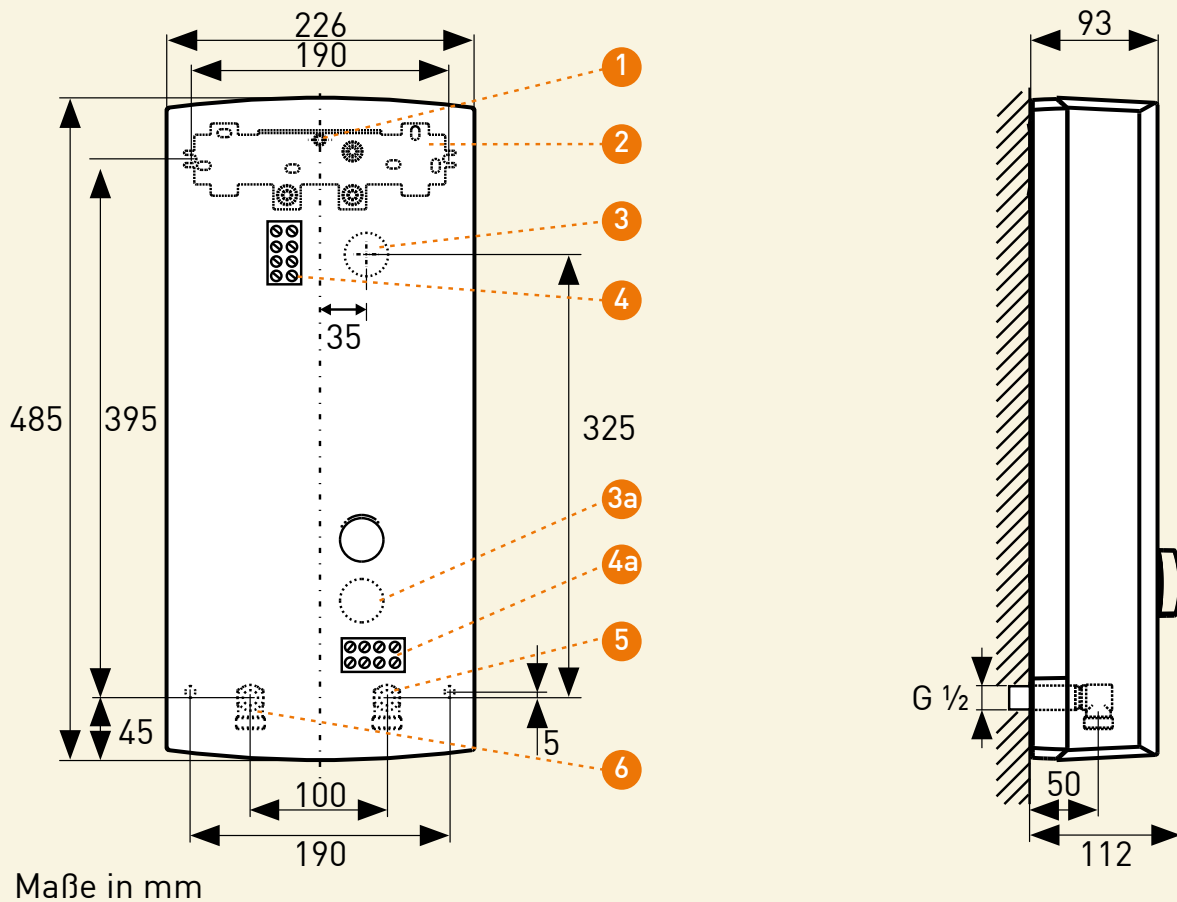

Maße in mm

- 1 Schnellspanner für Gerätebefestigung
- 2 Wandbefestigung
- 3 Kabeleinführungsöffnung bei E-Anschluss oben
- 3a Kabeleinführungsöffnung bei E-Anschluss unten
- 4 Netzanschlussklemme (Werkseinstellung)
- 4a Netzanschlussklemme bei E-Anschluss unten
- 5 Kaltwasseranschluss mit Siebvorlage G 1/2" A
- 6 Warmwasserauslauf G 1/2" A

Wenn der DE EL TOP für den Duschbetrieb genutzt wird, muss der Temperatureinstellbereich über die Temperaturbegrenzung (55 °C oder geringer) im Gerät begrenzt werden. Bei Nutzung von vorgewärmtem Wasser ist sicherzustellen, dass eine Zulauftemperatur von 55 °C nicht überschritten wird.

Modell	Produkt- nummer	EAN	Spannung V	Nenn- leistung kW	Zapf- profil	Warmwas- serleistung l/min ¹⁾	Maße mm H/B/T	Gewicht kg ²⁾	Energie- effizienz- klasse
DE 24 EL TOP, umschaltbar	222 410	40 41056 02293 2	3/PE 400 – 50 Hz	18/21/24	S	9,9/11,6/13,2	485/226/93	4,2	A

1) Warmwasserleistung bei 26 K in l/min. ohne Durchflussmengenbegrenzer; 12 °C Zulauftemperatur · 2) mit Wasserfüllung

EHT Dienstleistungsgesellschaft mbH
 Markenvertrieb ZANKER
 Gutenstetter Straße 10 · 90449 Nürnberg · www.zanker-haustechnik.de

Telefon: 0911/96 56 252
 Telefax: 0911/96 56 131
 E-Mail: mail@eht-haustechnik.de