

DURCHLAUFERHITZER ELEKTRONISCH GESTEUERT DE ... ES

FÜR DUSCHE, KÜCHE, BAD UND HANDWASCHBECKEN

DIE ZANKER DURCHLAUFERHITZER ELEKTRONISCH. SICHER. KOMFORTABEL UND ÖKONOMISCH

Die Steuerelektronik des DE ES sorgt für eine hohe Temperaturkonstanz. So steht sofort und unbegrenzt warmes Wasser an einer oder mehreren Wasserstellen in Wohnungen und Einfamilienhäusern bereit. Zwei Festtemperaturen sind am Drehregler durch eindeutige Anwendungssymbole wählbar.



DE ... ES




- Elektronischer Durchlauferhitzer mit gutem Temperaturkomfort
- Direktheizung verhindert Kalkbildung im Gerät
- Elektronische Luftblasenerkennung
- Installation auch in Verbindung mit Kunststoffrohrsystemen (Herstellerangaben beachten)
- Schutzart IP25
- Stromversorgung mit Festanschluss
- Zwei Festtemperaturen 42°C und 55°C mit Anwendungssymbolen
- Einfache Montage:
 - Befestigung mit Schnellspanner
 - Elektroanschluss oben und unten möglich (Festanschluss)
 - Anschlüsse passen für Vorgängermodelle



WARMWASSERGERÄTE

DURCHLAUFERHITZER ELEKTRONISCH GESTEUERT DE ... ES

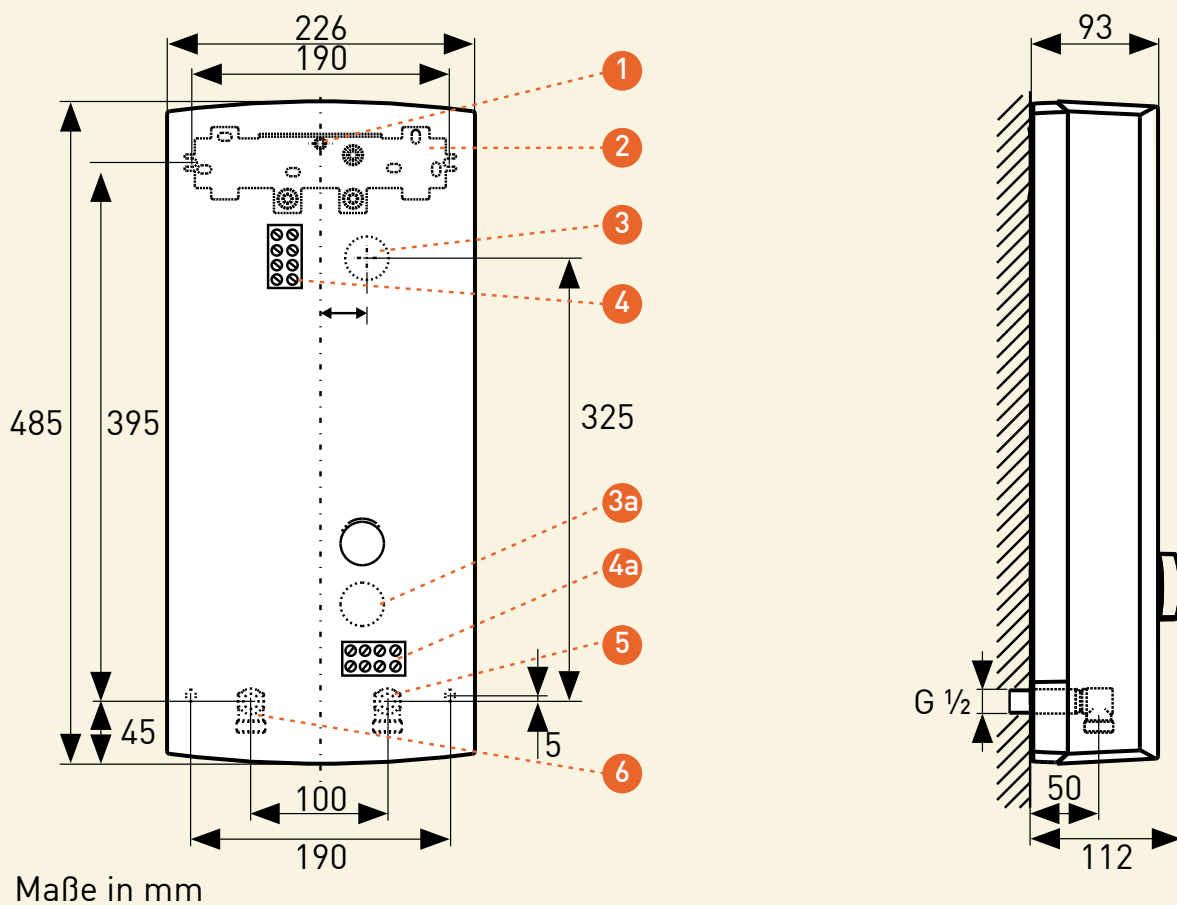

Maße in mm

- 1 Schnellspanner für Gerätebefestigung
- 2 Wandbefestigung
- 3 Kabeleinführungsöffnung bei E-Anschluss oben
- 3a Kabeleinführungsöffnung bei E-Anschluss unten
- 4 Netzanschlussklemme (Werkseinstellung)
- 4a Netzanschlussklemme bei E-Anschluss unten
- 5 Kaltwasseranschluss mit Siebvorlage G 1/2" A
- 6 Warmwasserauslauf G 1/2" A

Wenn der DE EL TOP für den Duschbetrieb genutzt wird, muss der Temperatureinstellbereich über die Temperaturbegrenzung (55 °C oder geringer) im Gerät begrenzt werden. Bei Nutzung von vorgewärmtem Wasser ist sicherzustellen, dass eine Zulauftemperatur von 55 °C nicht überschritten wird.

Modell	Produkt-nummer	EAN	Spannung V	Nenn-leistung kW	Zapf-profil	Warmwas-serleistung l/min ¹⁾	Maße mm H/B/T	Gewicht kg ²⁾	Energie-effizienz-klasse
DE 18 ES	228 843	40 41056 02510 0	3/PE 400 - 50 Hz	18	S	9,9	485/226/93	4,0	A
DE 21 ES	228 844	40 41056 02511 7	3/PE 400 - 50 Hz	21	S	11,6	485/226/93	4,0	A
DE 24 ES	228 845	40 41056 02512 4	3/PE 400 - 50 Hz	24	S	13,2	485/226/93	4,0	A

1) Durchflussmenge bei ΔT 26 K · 2) mit Wasserfüllung

EHT Dienstleistungsgesellschaft mbH
 Markenvertrieb ZANKER
 Gutenstetter Straße 10 · 90449 Nürnberg · www.zanker-haustechnik.de

Telefon: 0911/96 56 252
 Telefax: 0911/96 56 131
 E-Mail: mail@eht-haustechnik.de