

DURCHLAUFERHITZER ELEKTRONISCH GEREGLT DE 24 EL (UMSCHALTBAR)

FÜR DUSCHE, KÜCHE, BAD UND HANDWASCHBECKEN

DIE ZANKER DURCHLAUFERHITZER ELEKTRONISCH. SICHER. KOMFORTABEL UND ÖKONOMISCH

Der elektronisch geregelte Durchlauferhitzer DE 24 EL überzeugt mit seinem guten Preis-Leistungsverhältnis und seinem gleichzeitig gutem Warmwasserkomfort. Elektronische Durchlauferhitzer wie der DE 24 EL sparen gegenüber hydraulischen Geräten bis zu 140,- Euro im Jahr ein,

was sich aufgrund der langen Lebensdauer besonders rechnet. Elegantes Design und geringe Aufbauhöhe (hier nur 93 mm) gehören bei allen elektronisch geregelten ZANKER-Durchlauferhitzern zum Standard.



DE 24 EL




- Elegantes Design – nur 93 mm tief
- Elektronische Luftblasenerkennung
- Temperaturbegrenzung auf max. 55°C (30°C - 55°C)
- Direktheizung verhindert Kalkbildung im Gerät
- Diagnosesystem
- Installation auch in Verbindung mit Kunststoffrohrsystemen (Herstellerangaben beachten)
- Schutzart IP25
- Stromversorgung mit Festanschluss
- Umschaltbare Leistung (bei 18, 21, 24 kW Absicherung min. 32 A)
- Einfache Montage:
 - Befestigung mit Schnellspanner
 - Elektroanschluss oben und unten möglich (Festanschluss)
 - Anschlüsse passen für Vorgängermodelle
- Stufenlose Temperatureinstellung mit Anwendungssymbolen
- Regelelektronik für hohe Temperaturkonstanz
- Solargeeignet für Zulauftemperaturen bis 60°C; Nacherwärmung bis 45°C



WARMWASSERGERÄTE

DURCHLAUFERHITZER ELEKTRONISCH GEREGLT DE 24 EL

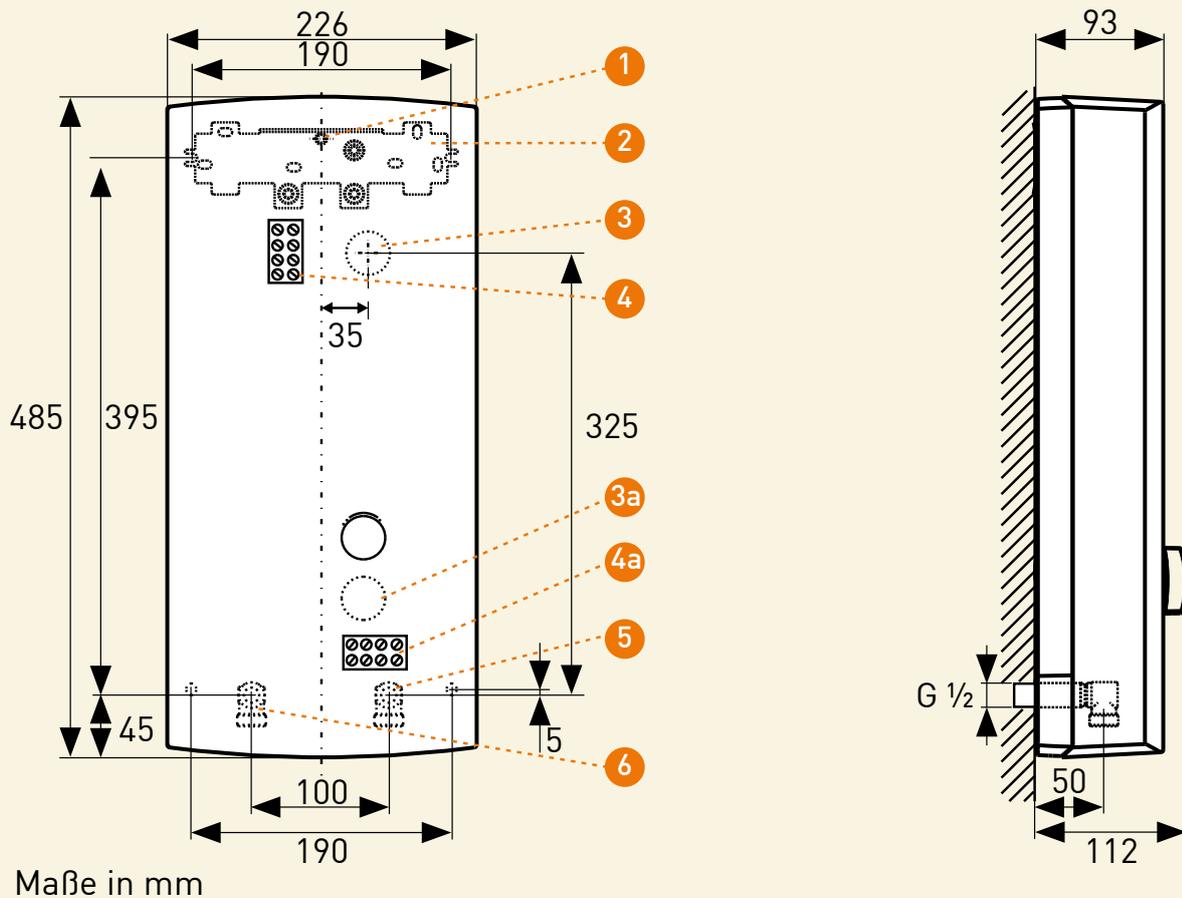

- 1 Schnellspanner für Gerätebefestigung
- 2 Wandbefestigung
- 3 Kabeleinführungsöffnung bei E-Anschluss oben
- 3a Kabeleinführungsöffnung bei E-Anschluss unten
- 4 Netzanschlussklemme (Werkseinstellung)
- 4a Netzanschlussklemme bei E-Anschluss unten
- 5 Kaltwasseranschluss mit Siebvorlage G 1/2" A
- 6 Warmwasserauslauf G 1/2" A

Wenn der DE EL TOP für den Duschbetrieb genutzt wird, muss der Temperatureinstellbereich über die Temperaturbegrenzung (55 °C oder geringer) im Gerät begrenzt werden. Bei Nutzung von vorgewärmtem Wasser ist sicherzustellen, dass eine Zulauftemperatur von 55 °C nicht überschritten wird.

Modell	Produkt-nummer	EAN	Spannung V	Nenn-leistung kW	Zapf-profil	Warmwas-serleistung l/min ¹⁾	Maße mm H/B/T	Gewicht kg ²⁾	Energie-effizienz-klasse
DE 24 EL, umschaltbar	222 406	40 41056 02290 1	3/PE 400 – 50 Hz	18/21/24	S	9,9/11,6/13,2	485/226/93	4,0	A

1) Warmwasserleistung bei 26 K in l/min. ohne Durchflussmengenbegrenzer; 12 °C Zulauftemperatur · 2) mit Wasserfüllung

EHT Dienstleistungsgesellschaft mbH
 Markenvertrieb ZANKER
 Gutenstetter Straße 10 · 90449 Nürnberg · www.zanker-haustechnik.de

Telefon: 0911/96 56 252
 Telefax: 0911/96 56 131
 E-Mail: mail@eht-haustechnik.de